
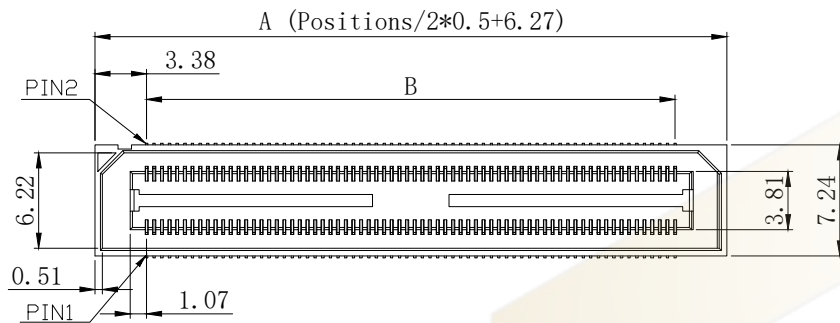


SECTION A-A
SCALE 3:1

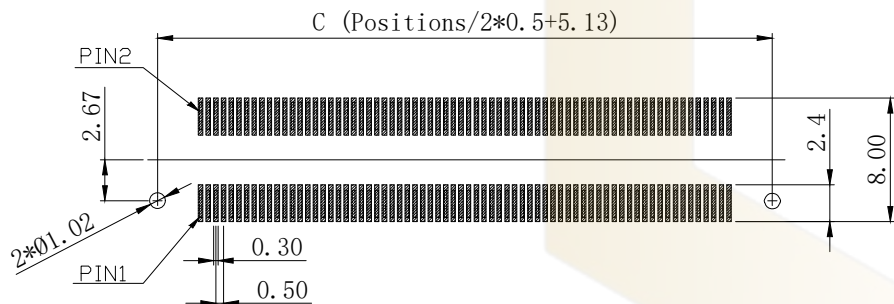

RECOMMENDED PCB PATTERN DIM.

TOLERANCE : ± 0.05

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. Operating Temperature 温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
3. Voltage rating 额定电压: 50V, AC.
4. Contact Resistance 接触电阻: $60\text{m}\Omega$.
5. Insulation Resistance 绝缘电阻: $500\text{M}\Omega$
6. Current rating 电流: 0.5A Max

NO.of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
20	11.27	4.50	10.13	0.10
40	16.27	9.50	15.13	0.10
60	21.27	14.50	20.13	0.10
70	23.77	17.00	22.63	0.10
80	26.27	19.50	25.13	0.10
120	36.27	29.50	35.13	0.10
140	41.27	34.50	40.13	0.15
180	51.27	44.50	50.13	0.15
240	66.27	59.50	65.13	0.15
300	81.27	74.50	80.13	0.15



Ordering Information

HC-PBB 05 G - * - N - * - H* - ** - R - P -06

PITCH 05=0.5mm 06=0.6mm 高速型 1= 单槽 2= 双槽 No.of Pins 20P~300P Nature F=Female Plastic Height(H) H3.25=3.25mm Contact Plating G1:1u" Gold G2:3u" Gold G3:5u" Gold G4:10u" Gold G6:15u" Gold G6:30u" Gold R=Reel Post +Cap



序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色.

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	06	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK		产品名称 TITLE	BTB 0.5 双槽 高速型母座 立贴 带柱 编带+盖	版本 REV.	A
			X.X ± 0.30	批准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-PBB05G-2-N-F-H3.25-XX-R-P-06	单位 UNITS	mm
			X.XX ± 0.20	比例 SCALE		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			X.XXX ± 0.10	投影 Projection					
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE							

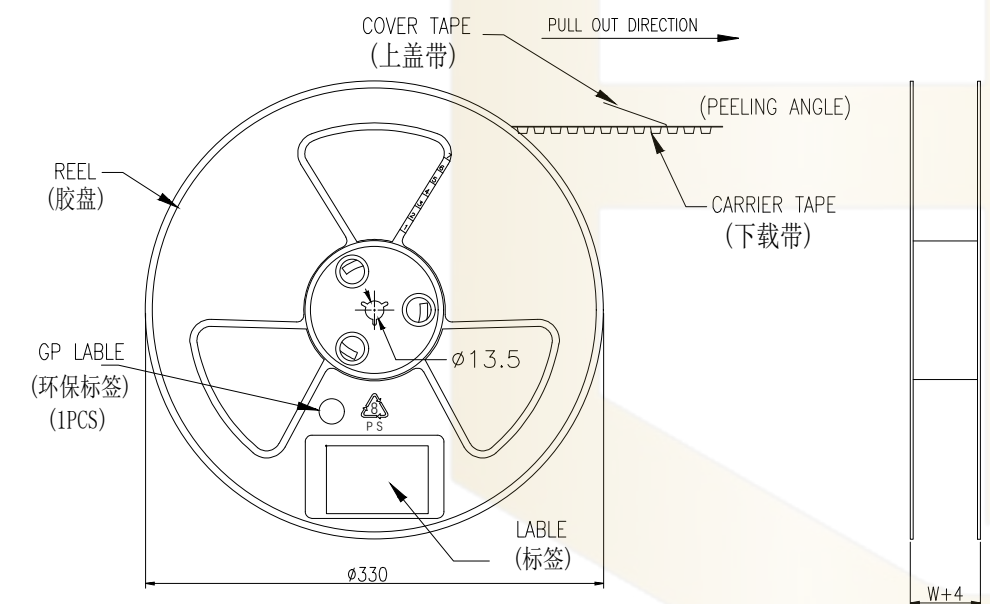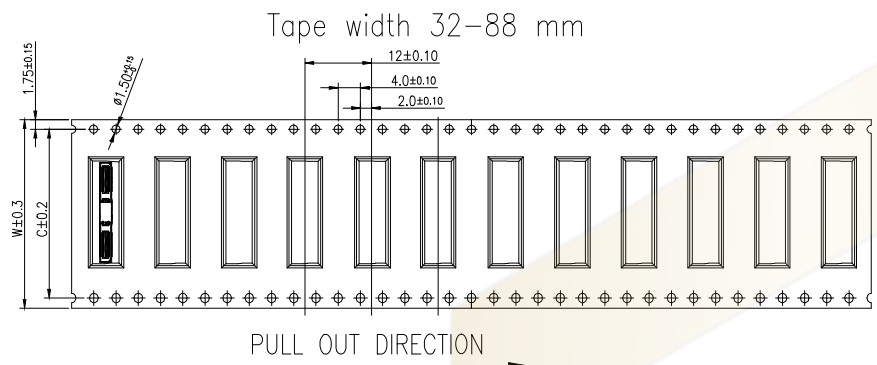

NOTE:

- 1.10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance ± 0.20 .
2. Carrier camber is within 1mm in 100mm.
3. Material: white conductive polystyrene alloy.
4. Material Thickness: 0.4 ± 0.05 mm.
5. For tape width (dim W) 32-88mm pilot holes are provided on one sides.

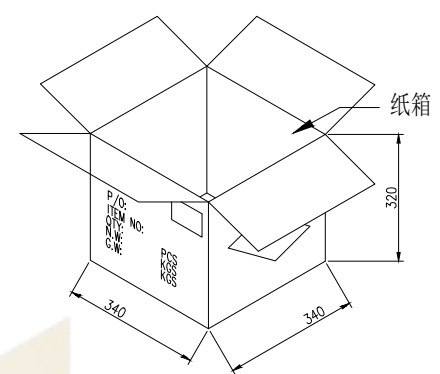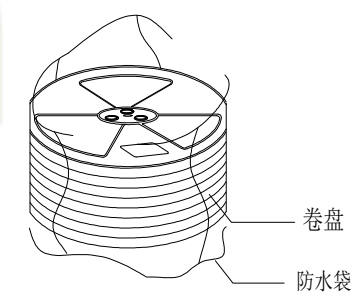

PIN NO.	W	C	PCS /REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
60pin	32	28.4	1000	8	8000
120pin	72	68.4	1000	4	4000
180pin	88	84.4	700	3	2100

			GENERAL TOLERANCE		制图	06				
			DIM	TOL	审核					
			X.X	± 0.30	批准	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			X.XX	± 0.20	比例					
			X.XXX	± 0.10	SCALE	产品名称 TITLE				
			Angle	$\pm 3.0^\circ$	投影	产品料号 PART NO.				
1	初版发行	日期			投影	HC-PBB05G-2-N-F-H3.25-XX-R-P-06				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE			投影 Projection	材料 MATERIAL				
						版本 REV.				
						单位 UNITS				
						页次 SHEET				
						1/1				