
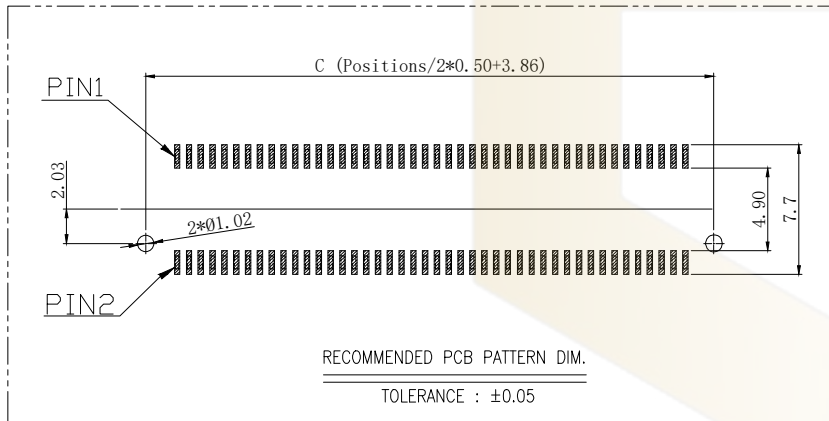

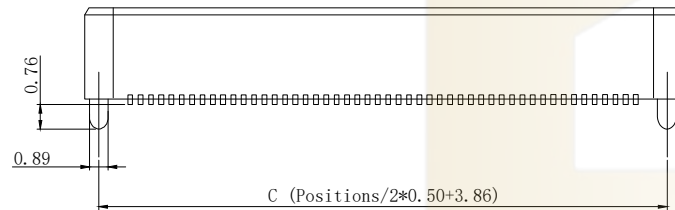


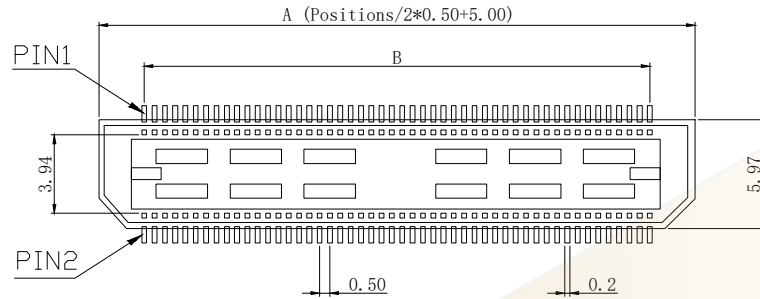

RECOMMENDED PCB PATTERN DIM.
TOLERANCE : ± 0.05

技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. Operating Temperature 温度范围: $-55^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$.
3. Voltage rating 额定电压: 50V, AC.
4. Contact Resistance 接触电阻: $60\text{m}\Omega$.
5. Insulation Resistance 绝缘电阻: $500\text{M}\Omega$
6. Current rating 电流: 0.5A Max



NO.of contacts	Dimensions			
	A	B	C	D
20	10.00	4.50	8.86	0.10
40	15.00	9.50	13.86	0.10
60	20.00	14.50	18.86	0.10
70	22.50	17.00	21.36	0.10
80	25.00	19.50	23.86	0.10
120	35.00	29.50	33.86	0.10
140	40.00	34.50	38.86	0.15
180	50.00	44.50	48.86	0.15
240	65.00	59.50	63.86	0.15
300	80.00	74.50	78.86	0.15

Ordering Information



HC-PBB 05 G - * - N - * - H* - ** - R - P -06											
PITCH	高速型	1= 单槽	No. of Pins (脚位数)	Nature	Plastic Height(H)	Contact	Plating	R=Reel	Post		
05=0.5mm		2= 双槽	20P~300P	M=Mole	H4.26=4.26mm	G1:1u" Gold	G2:3u" Gold	+Cap	(100P)		
06=0.6mm			20=20Pin			G3:5u" Gold	G4:10u" Gold				
			40=40Pin			G5:15u" Gold	G6:30u" Gold				
											

序号	品名	材质
①	0.5 Pitch双槽立式 BTB 胶芯	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色
②	0.5 Pitch双槽立式 BTB 端子	铜/表面镀金 GOLD FLASH
③	0.5 Pitch双槽立式 BTB 吸盖	LCP UL94 V-0, 颜色:黑色.

			GENEAL TOLERANCE	制 图	06	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD					
			DIM TOL	审 核							
			X.X ± 0.30	批 准		产品名称	BTB 0.5 双槽 高速型公座 立贴	带柱 编带+盖	版 本	REV.	A
			X.XX ± 0.20	APPROVAL		产品料号	HC-PBB05G-2-N-M-H4.26-XX-R-P-06	单位	UNITS		mm
1	初版发行		X.XXX ± 0.10	比 例		PART NO.		页 次	SHEET	1/1	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle $\pm 3.0^{\circ}$	投 影		材 料	MATERIAL				

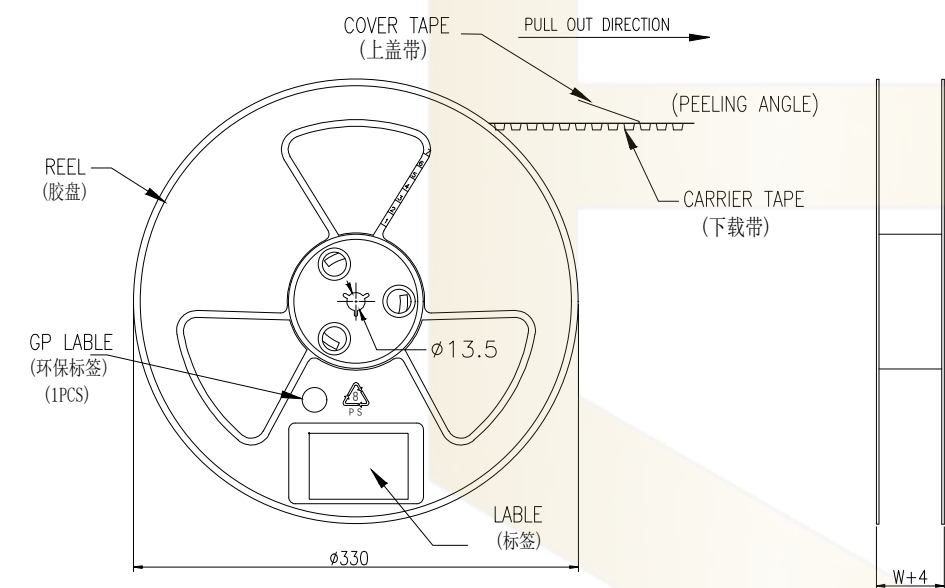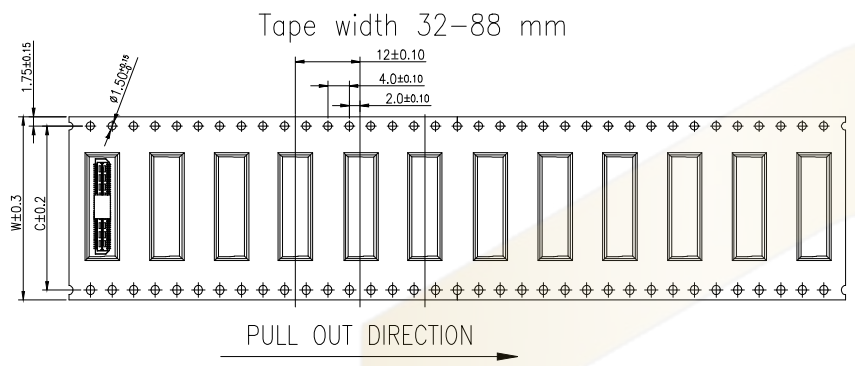

- NOTE:
- 1.10 Sprocket hole pitch cumulative tolerance ± 0.20 .
 2. Carrier camber is within 1mm in 100mm.
 3. Material: white conductive polystyrene alloy.
 4. Material Thickness: 0.4 ± 0.05 mm.
 5. For tape width (dim W) 32-88mm pilot holes are provided on one sides.

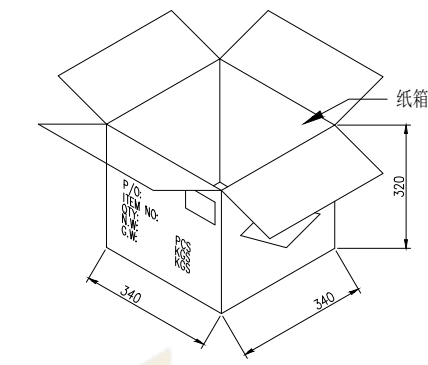

PIN NO.	W	C	PCS /REEL	REEL/CARTON	SUM(PCS)
60pin	32	28.4	1000	8	8000
120pin	72	68.4	1000	4	4000
180pin	88	84.4	700	3	2100

			GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	06	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审核 CHECK					
			X.X	±0.30	批准 APPROVAL		产品名称 TITLE	BTB 0.5 双槽 高速型公座 立贴 带柱 编带+盖	版本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-PBB05G-2-N-M-H4. 26-XX-R-P-06	单位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投影 Projection		材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE								