
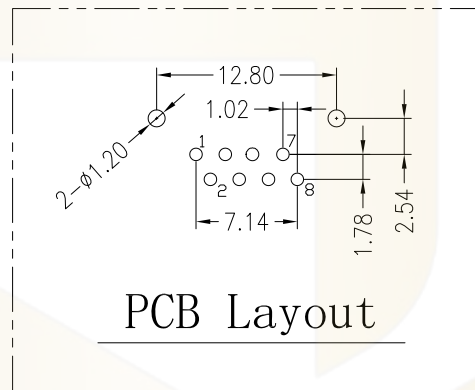

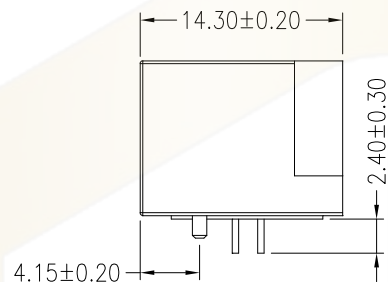


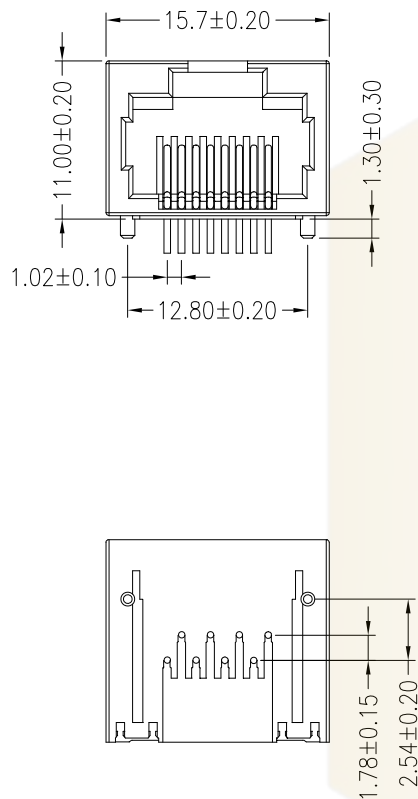

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: $40\text{m}\Omega$ Max 初始态
 $100\text{m}\Omega$ Max 最终态
3. 绝缘电阻: $500\text{M}\Omega$ Min
4. 耐压测试: DC 500V/10.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: $8 \pm 0.5\text{H}$
6. 焊接温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ $3 \pm 0.5\text{s}$
7. 工作温度: $-25^\circ\text{C} \sim +70^\circ\text{C}$

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$ 。

序号	名称	材料	表面	备注
1	塑座	Nylon	黑(环保)	
2	信号针	磷铜	镍底镀金	$\approx 0.46\text{mm}$

			GENREL TOLERANCE	制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ± 0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-053-6	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ± 0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle $\pm 3.0^\circ$						