
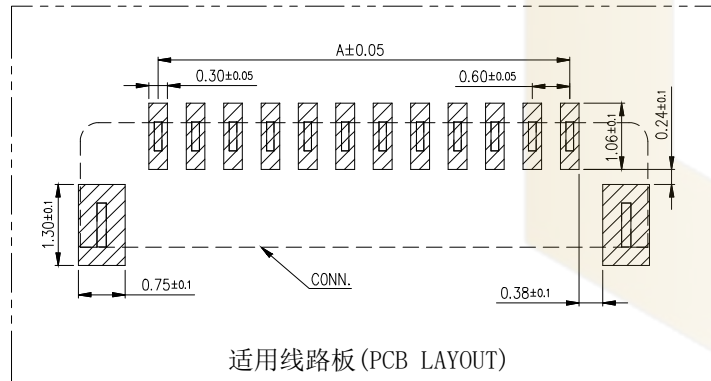
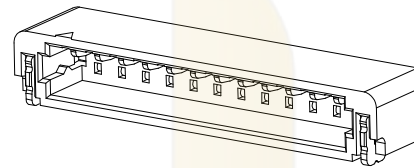
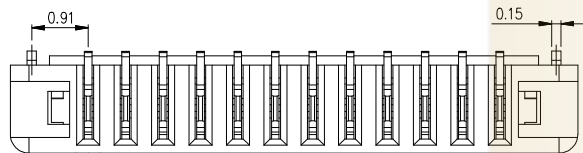
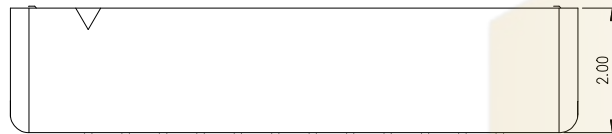


SECTION A-A



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 0.5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 30V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~+85℃
- 4、Contract Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltage: 200V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Phosphoric bronze Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-0.6-2PWT	0.60	1.40	3.10
3	HC-0.6-3PWT	1.20	2.00	3.70
4	HC-0.6-4PWT	1.80	2.60	4.30
5	HC-0.6-5PWT	2.40	3.20	4.90
6	HC-0.6-6PWT	3.00	3.80	5.50
7	HC-0.6-7PWT	3.60	4.40	6.10
8	HC-0.6-8PWT	4.20	5.00	6.70
9	HC-0.6-9PWT	4.80	5.60	7.30
10	HC-0.6-10PWT	5.40	6.20	7.90
11	HC-0.6-11PWT	6.00	6.80	8.50
12	HC-0.6-12PWT	6.60	7.40	9.10
13	HC-0.6-13PWT	7.20	8.00	9.70
14	HC-0.6-14PWT	7.80	8.60	10.30
15	HC-0.6-15PWT	8.40	9.20	10.90
16	HC-0.6-16PWT	9.00	9.80	11.50
17	HC-0.6-17PWT	9.60	10.40	12.10
18	HC-0.6-18PWT	10.20	11.00	12.70
19	HC-0.6-19PWT	10.80	11.60	13.30
20	HC-0.6-20PWT	11.40	12.20	13.90
21	HC-0.6-21PWT	12.00	12.80	14.50
22	HC-0.6-22PWT	12.60	13.40	15.10

Ordering Information

HC-0.6 - N*** - *

Pin Type Colour
PWT=卧贴 默认=黑色

3	③	焊片	铜合金	2	镀锡
2	②	接触件	铜合金	N	镀锡
1	①	基座	LCP	1	UL94-V0
序号	图号	名称	材料	数量	附件

			GENE RL TOLERANCE	制 图 DRAWING	01
			DIM TOL	审 核 CHECK	
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE	
			X.XXX ±0.10	投 影 Projection	
			Angle ±3.0°		
1	初版发行				
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE			

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
产品名称 TITLE	0.6 单排 卧贴	版 本 REV.	A	
产品料号 PART NO.	HC-0.6-NPWT	单 位 UNITS	mm	
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1	